

PENDIX

Accoppiatrice automatica x risguardo

• Formato minimo (copertina aperta)	150 mm x 200 mm
• Formato massimo (copertina aperta)	700 mm x 500 mm
• Spessore copertina	Min: 1 mm - Max: 4 mm
• Tipi di materiali lavorabili	Textile, carta laminata, carta fotografica, pelle, PVC polyuretano.
• Spessore materiali di rivestimento	da 80 a 400 g/m ²
• Capacità vasca colla	10 kg Solo colla vinilica
• Produzione	Fino a 20 cicli/minuto
• Ingombro esterno x export	220 X 250 X 180 cm (Lungh/Largh/ Alt)
• Peso netto macchina	Kg 1200
• Peso lordo macchina	Kg 1400
• Alimentazione elettrica	400 Volts 3 fasi + Terra + Neutro 50/60 Hz
• Assorbimento	4.5 Kw con colla a freddo - 9 Kw con colla a caldo
• Aria Compressa	6 Bar 300 L/h

Da notare :


La macchina può lavorare in linea con copertinatrici anche non di produzione SAMED Innovazioni

Fully Automatic lining machine

• Minimum size	150 mm x 200 mm
• Maximum size	700 mm x 500 mm
• Cover thickness	Min: 1 mm - Max: 4 mm
• Cover material types	Textile, laminated paper, photo paper, imitationleather, PVC polyurethane
• Cover material thickness	From 80 to 400 g/m ²
• Glue tank capacity	10 kg - Cold glue only
• Mechanical Speed	Up to 20 cycles/minute
• Overall dimensions (x export)	220 X 250 X 180 cm (Lenght/Width/Height)
• Machine Net weight	Kg 1200
• Machine Gross weight	Kg 1400
• Electrical Power	400 Volts 3 Phases + G+N 50/60 Hz
• Power	4.5 Kw with cold glue - 9 Kw with hot glue
• Compressed Air	6 Bar 300 L/h

To note :

The machine can work in line with machinery different from SAMED range.

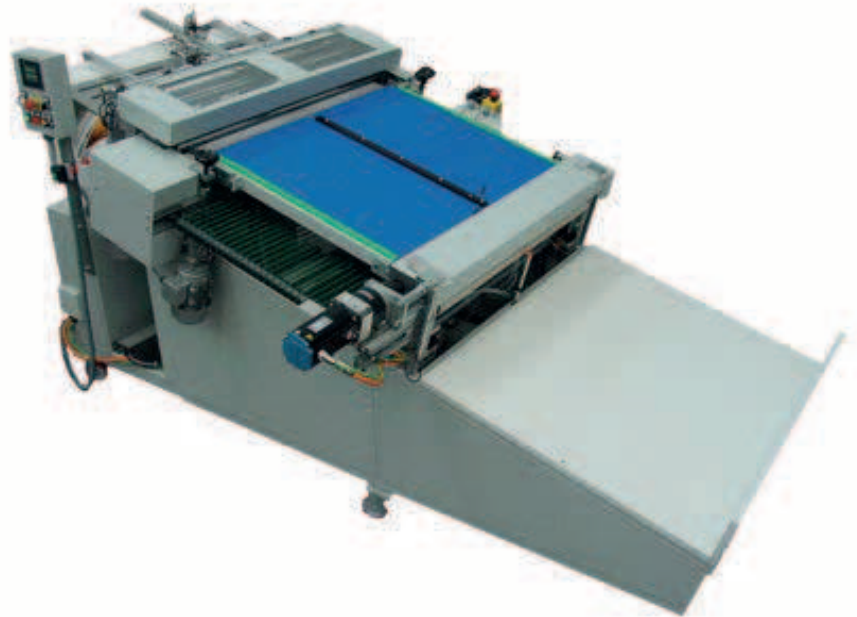

OPTIONS ADDIZIONALI

- Formato Extra = 700 x 1100 mm
- Applicazione con colla a caldo completa di viscosimetro

ADDITIONAL EQUIPMENT

- Extra size machine = 700 x 1100 mm
- Setting with viscosimeter for hot glue application